RoHS compliant

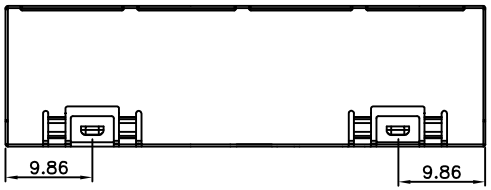

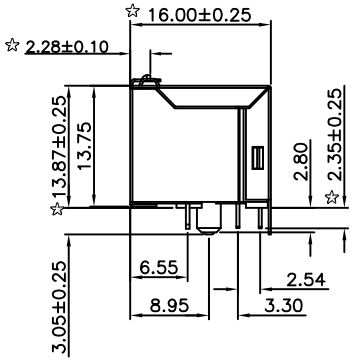

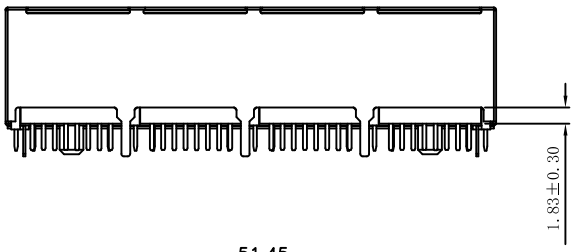

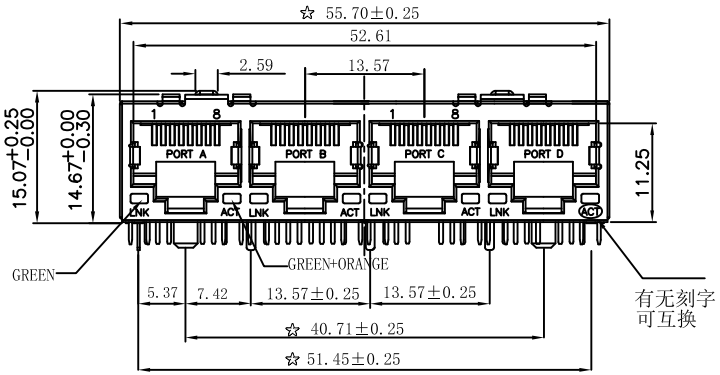

电气特性：
1. 额定电压：125 VAC RMS
2. 额定电流：1.5 AMP
3. 接触电阻：40 mΩ MAX
4. 绝缘电阻：1000MΩ MIN.@500 VDC
5. 耐压强度：1000 VAC RMS 60Hz
   1分钟 MIN

机构特性：
1. 塑壳材质：PA9T
2. 扁针材质：磷青铜，T=0.35mm
3. 扁针电镀：接触区镀金（见料号表格）
4. 包壳：黄铜，镀镍，T=0.25mm
5. 可靠性：最少750次插拔

环境特性：
1. 储存温度：-40°C~85°C
2. 工作温度：-40°C~85°C
3. 焊接条件：255°C TO 265°C
   5-10 SECOND

带“☆”尺寸为重点管控尺寸
对应插芯成型图号：YZ3P0432 02
对应不包壳未装灯图号：YZ3P0851 05

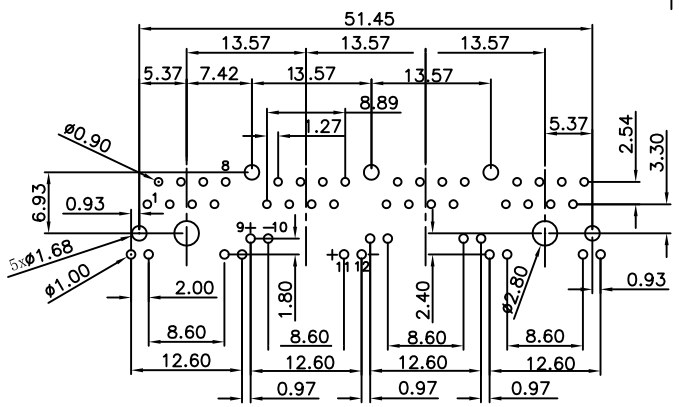

PCB LAYOUT
TOLERANCES：±0.05

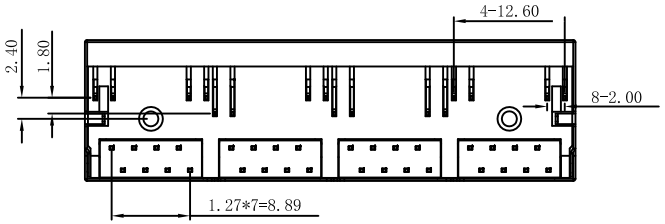



REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	SIGNATURE
A0		NEW DESIGN	2023/05/11	

GENERAL TOLERANCE			
.X	±0.35	X.°	± 2°
.XX	±0.25	.X°	± 1°
.XXX	±0.15	.XX°	± 0.5°

PROJECT

DRAWN	Gene Li	2023/05/11
CHECKE		
APPROVE		
UNIT mm	SCALE 1:1	SHEET

X-SHUN 东莞市祥舜电子科技有限公司
DONGGUAN X-SHUN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

PART NO.	RJ5JB-8814-407451F
TITLE:	RJ45 8P8C 1X4 TAB-DOWN 左绿右绿橙
REV A0	WEB:WWW.X-SHUN.COM EMAIL:SALES@X-SHUN.COM